

## Concept du système

Vectron POS MobilePro III est un système d'encaissement mobile entièrement étanche et parfaitement adapté pour l'utilisation à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'écran TCM-ACL haute de gamme doté de surface de verre et d'éclairage de fond permet une excellente lecture à la lumière de jour et à la lumière artificielle.

La combinaison pratique entre un écran tactile et un clavier est synonyme d'utilisation rapide, particulièrement dans les entreprises fréquentées ou aux horaires de pointe quand il faut travailler vite et bien. Pour rendre le travail agréable, le système est léger et ergonomique. Vectron POS MobilePro III est indépendant d'un serveur. Il est un système d'encaissement à part entière avec toutes les fonctions d'un système stationnaire.



## Matériel

Caractéristiques techniques du système d'encaissement POS MobilePro III	
<b>Ecran</b>	TCM-ACL de 8,99 cm (3,5") avec technologie Blanview (faible consommation d'énergie et excellente aptitude à la luminosité du jour)
<b>Eclairage</b>	Rétroéclairage par DEL
<b>Taille de l'écran</b>	53,2 x 71 mm ; actif
<b>Résolution</b>	480 x 640 pixels
<b>Couleurs</b>	jusqu'à version VPOS 5.x : 256 couleurs depuis version VPOS 6.0.0.0 : True Color
<b>Saisie</b>	Touchscreen capacitif et clavier
<b>Boîtier</b>	Deux parties en aluminium et en plastique PC (antichoc et étanche à l'eau)
<b>Processeur</b>	Marvel PXA 168, 1066 MHz
<b>Mémoire vive</b>	512 MB DDR2-SRAM
<b>Cache</b>	1 Mo SRAM
<b>Mémoire de masse</b>	4 Go Flash
<b>Ports et interfaces</b>	WLAN, Bluetooth, Carte Micro-SD, Micro-USB, Carte à puce
<b>Réseau non filaire</b>	IEEE 802.11b/g/n (norme de sécurité: WEP/WPA2-PSK)
<b>Bluetooth</b>	2.0
<b>Transpondeur</b>	TagIt, préparé pour l'emploi de cartes Mifare
<b>Audio</b>	Buzzer
<b>Capteur d'inclinaison</b>	Capteur d'inclinaison trois axes
<b>Capteur couvercle du compartiment à batterie</b>	Identification d'un couvercle ouvert
<b>Alarme par vibration</b>	Intégrée
<b>Alimentation électrique</b>	Batterie lithium-polymère avec 3000 mAh
<b>Batterie-tampon</b>	Pour alimenter en permanence le cache

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## SYSTÈME D'ENCAISSEMENT

### VECTRON POS MOBILEPRO III



Caractéristiques techniques du système d'encaissement POS MobilePro III	
<b>Consommation</b>	7,5 W en fonctionnement normal; 0,03 W en standby
<b>Température</b>	Entreposage : -20 à 70 °C En service : -10 à 50 °C
<b>Hygrométrie</b>	10 à 80 %, aucune condensation
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	75 x 183 x 22 mm
<b>Poids</b>	240 g, sans batterie
<b>Homologation</b>	CE

Caractéristiques techniques de la batterie POS MobilePro III B60	
<b>Type</b>	Batterie lithium-polymère
<b>Capacité de charge</b>	3000 mAh
<b>Tension</b>	3,7 V
<b>Température</b>	Entreposage : -20 à 60 °C Charge : 5 à 40 °C température d'élément Décharge : -10 à 60 °C température d'élément
<b>Hygrométrie</b>	45 à 85 %, aucune condensation
<b>Durée de vie</b>	Environ 500 cycles de charge
<b>Dimensions (l x H x P)</b>	46 x 68 x 12,6 mm
<b>Poids</b>	70 g


## Logiciel

Caractéristiques techniques du logiciel Vectron POS	
<b>Nombre d'articles</b>	1.000.000*
<b>Départements</b>	65.535*
<b>Serveurs</b>	2.000*
<b>Mémoire tables / clients</b>	65.535*
<b>Caisses par groupe</b>	200*
<b>Imprimantes par groupe</b>	100*
<b>Interface utilisateur depuis version VPOS 6.0.0.0</b>	Reconnaissance de gestes (swipe) pour une navigation vite Emploi des images propres et icônes y compris canal alpha Police de caractères en haute définition pré-déterminée
<b>bonVito</b>	Support illimité pour l'instrument de marketing en ligne bonVito (payant - pour des informations plus détaillées et des prix voir <a href="http://www.bonvito.net">www.bonvito.net</a> )
<b>*</b>	Valeurs maximum théoriques qui ne peuvent être obtenues qu'avec une programmation spéciale et un équipement matériel optimal. Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé afin d'évaluer vos besoins concrets et de réaliser la solution qui vous convient.

## Contenu de la livraison

Système d'encaissement Vectron POS MobilePro III	
<b>Livraison standard</b>	Système d'encaissement Vectron POS MobilePro III
	Une batterie Vectron B60
	Logiciel Vectron-POS avec licence selon commande
	Instructions de sécurité et d'installation
	Carton d'expédition
<b>Accessoires en option</b>	11050012 - Sacoche cuir MobilePro
	11050013 - Ceinture MobilePro
	11050017 - Dragonne anti-chute Vectron MobilePro
	10260002 - MobilePro III station de chargement pour batterie (sans bloc d'alimentation)
	10260003 - MobilePro III station de chargement (sans bloc d'alimentation)
	10260004 - MobilePro III kit station de chargement (sans bloc d'alimentation)
	20090104 - Batterie B60
30010032 - WLAN Access Point Professional	

## Dimensions (en mm)

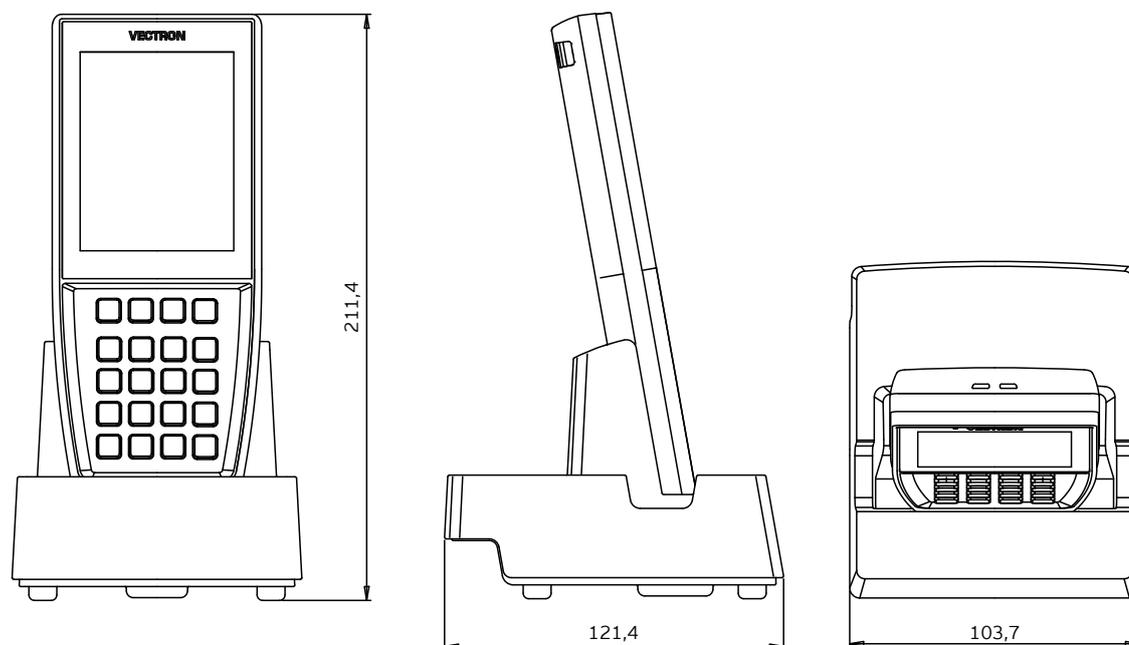

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
SYSTÈME D'ENCAISSEMENT  
VECTRON POS MOBILEPRO III

